

Apsauginiai stogeliai – skaidria ir matine danga, elegantiškomis tvirtinimo detalėmis iš aliuminio ar PVC puikiai padeda juos pritaikyti įvairiuose architektūriniuose sprendimuose.

APSAUGINIAI STOGELIAI

Grakštus ir skaidrus vaizdas, neužgožiantis šviesos ir suteikiantis objektui elegantiškumo.



Stogelius galima tvirtinti prie metalinių ar medinių konstrukcijų, taip pat prie akmens ar betono.

Tai paprasčiausias ir ekonomiškiausias būdas apsaugoti nuo saulės ir kritulių poveikio.








PRITAIKYMŲ GAIMYBĖS

Stogeliai montuojami pastatų fasaduose:

- virš lauko durų;
- virš garažo vartų;
- virš balkonų;
- virš langų;
- virš vitrinų.




TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

| | |
|---|--|
|  | Konstrukcija pasižymi dideliu atsparumu vertikaliems vėjo gūsiams (testo vėjo tunelyje metu nustatytas daugiau kaip 10 minučių atsparumas vėjo gūsiui prilygstančiam 12 kategorijos taifūnui). |
|  | Medžiagos pasižymi atsparumu ugnies poveikiui (Anglijoje atliktu testavimo metodu BS 476 nustatyta 1Y degumo klasė). |
|  | Didelis atsparumas smūgiams (pagal ISO 6603-2). Žemėjant temperatūrai – atsparumas didėja. |
|  | Atsparūs saulės ultravioletinių spindulių ir atmosferiniam poveikiui – bandymais nustatyta, kad 3 metų laikotarpyje, esant intensyviai saulės apšvietimui (Floridoje), matomų pakitimų (dangos pageltimo) nenustatyta. |
|  | Stogeliai pagaminti iš medžiagų, atsparių cheminiam poveikiui, t.y. sunkiai pasiduoda cheminei erozijai – ilgai veikiant valikliams, kurių pagrindą sudaro tokie chemikalai, kaip spiritas, vitriolis, sodos hidroksidas, įgauna vos jžiūrimą gelsvą atspalvį, veikiant kitais plastiko valikliams jokie poveikio nepastebėta. |


STOGELIO KONSTRUKCIJA

- ① Stogelio danga
- ② Priekinis fiksuojamasis skersinis
- ③ Laikiklis
- ④ Galinis fiksuojamasis skersinis
- ⑤ Varžtai
- ⑥ Guminė tarpinė

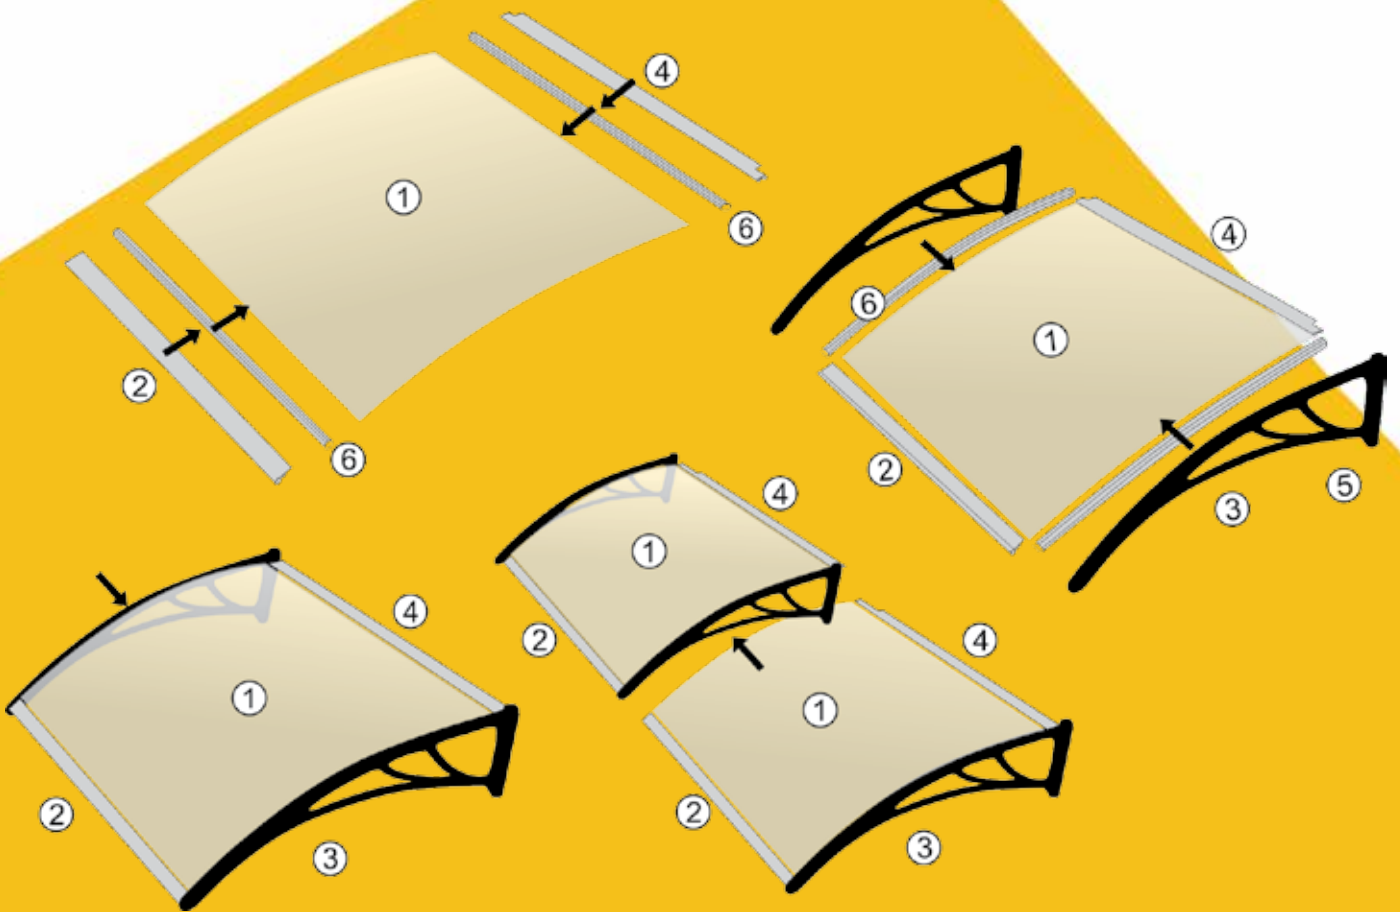

STOGELIŲ JUNGIMAS

Jei reikia, stogeliai gali būti jungiami į vientisą konstrukciją.

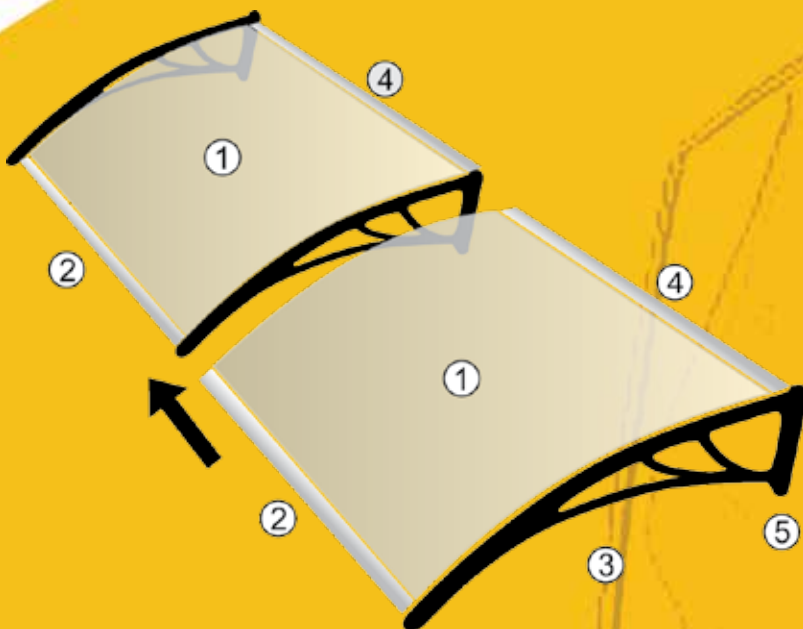

STOGELIŲ, IŠMATAVIMAI



| Stogelių matmenys (cm) | | | Stogelio danga | Laikikliai |
|------------------------|-----------|-------------|---------------------|---------------------|
| A (plotis) | B (gylis) | C (aukštis) | | |
| 120 | 91 | 28 | Skaidri arba matinė | Aliuminiai arba PVC |
| 150 | 91 | 28 | Skaidri arba matinė | Aliuminiai arba PVC |

STOGELIAI MATINE DANGA

Laikikliai:

- aliuminis – sidabro spalva;
- PVC – juoda spalva.

Stogelio danga:

- 3 mm storio aliuminio kompozicinė plokštė.



STOGELIAI SKAIDRIA DANGA

Laikikliai:

- aliuminis – sidabro spalva;
- PVC – juoda spalva.

Stogelio danga:

- 3 mm storio skaidrus arba tonuotas pilnaviduris polikarbonatas.

